


MULTISPLIT R32

MXZ-2F33VF3

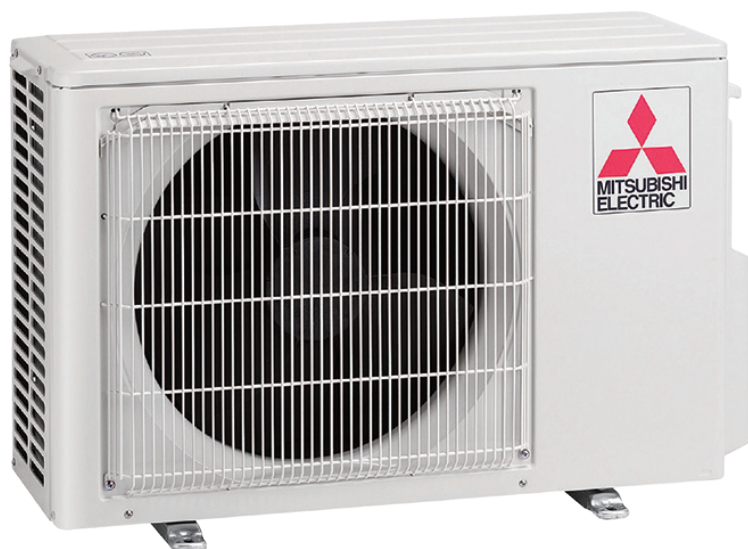

Efektyvi lauko dalis

Mitsubishi Electric Multi Split tipo oro kondicionieriai/šilumos siurbiai – patogus, ergonomiškas ir ekonomiškas būdas gyvenamuosiuose namuose, butuose ar komercinėse patalpose turėti tokį mikroklimatą, koks Jums labiausiai tinka ir koks garantuoja komforto jausmą. Išskirtinis Multi Split bruožas – daugiafunkcionalumas, leidžiantis maksimaliai panaudoti tobulo mikroklimato kūrimo galimybes. Prie vienos sistemos bloko galima prijungti kelis vidinius įrenginius, kurie užtikrins, kad net ir labai didelėse patalpose vasaros metu pavyks išlaikyti gaivą, o žiemos metu – malonią šilumą.

R32

SPLIT


Techninės specifikacijos

| Techninės specifikacijos | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| MODELIS | | | MXZ-2F33VF3 |
| ŠILDYMAS | Pdesign | kW | 2,7 |
| | Metinis el. energijos suvartojimas | kWh/a | 944 |
| | SCOP* | SCOP | A+/4 |
| | Nominali šildymo galia | kW | 4 |
| | Šildymo galia, esant -15°C | kW | 1,9 |
| VĖSINIMAS | Min.-Maks.šildymo galia | kW | 1,0 - 4,1 |
| | Pdesign | kW | 3,3 |
| | Metinis el. energijos suvartojimas | kWh/a | 189 |
| | SEER | SEER | A++/6,1 |
| | Nominali vėsavimo galia | kW | 3,3 |
| | Min.-Maks.vėsavimo galia | kW | 1,1 - 3,8 |
| | Išmatavimai - I x A x G | mm | 800 x 550 x 285 |
| | Svoris | kg | 33 |
| | Triukšmo lygis šildant (SPL) | dB(A) | 50 |
| | Triukšmo lygis vėsinant (SPL) | dB(A) | 49 |
| | Rekomenduojamas saugiklis | A | 13 |
| | Darbinė srovė(maks.) | A | 10 |
| | Vamzdžių skersmuo (skysčių) | in | 1/4" 2vnt. |
| | Vamzdžių skersmuo (dujų) | in | 3/8" 2vnt. |
| | Maks.vamzdžių ilgis | m | 20 |
| | Maks. aukščių skirtumas | m | 10 |
| | Maitinimo įtampa | V / F / Hz | 230 / 1 / 50 |
| | Vidinių įrenginių skaičius | vnt | 2 |
| | Žemiausia veikimo temperatūra | °C | -15**** |
| | Šaltnešis*** / Svoris (Kg) | | R32 / 0,8 |

* SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).

*** Naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO2 = 1kg). Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus.

****Papildomai instaliavus pakaitinimo kabelį MAC-AUTO3-1,5, garantuotas ekonomišką šilumos tiekimą iki -20°C lauko temperatūros.

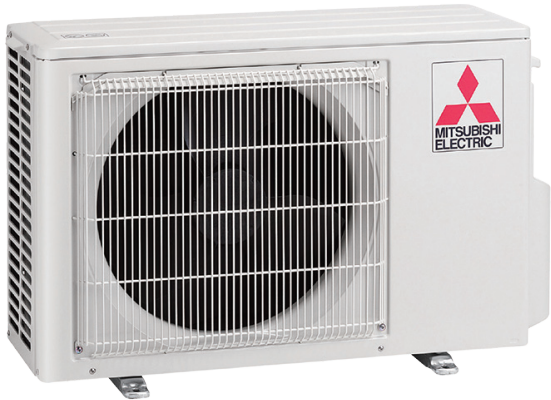

TECHNINIS BRĖŽINYS (MM) - MXZ MULTISPLIT

