


## MULTISPLIT R32 MXZ-2F42VF3

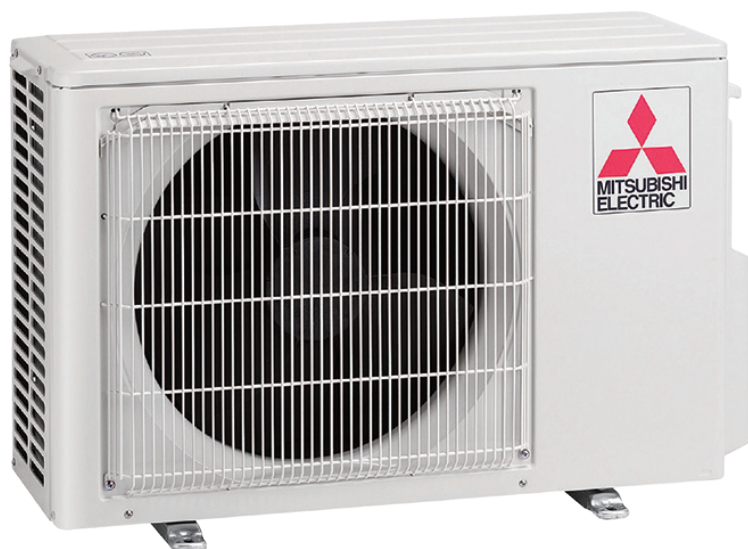

### Efektyvi lauko dalis

Mitsubishi Electric Multi Split tipo oro kondicionieriai/šilumos siurbiai – patogus, ergonomiškas ir ekonomiškas būdas gyvenamuosiuose namuose, butuose ar komercinėse patalpose turėti tokį mikroklimatą, koks Jums labiausiai tinka ir koks garantuoja komforto jausmą. Išskirtinis Multi Split bruožas – daugiafunkcionalumas, leidžiantis maksimaliai panaudoti tobulo mikroklimato kūrimo galimybes. Prie vienos sistemos bloko galima prijungti kelis vidinius įrenginius, kurie užtikrins, kad net ir labai didelėse patalpose vasaros metu pavyks išlaikyti gaivą, o žiemos metu – malonią šilumą.

**R32**

**SPLIT**

# Techninės specifikacijos


Techninės specifikacijos			
MODELIS			MXZ-2F42VF3
ŠILDYMAS	Pdesign	kW	3,5
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	1065
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,6
	Nominali šildymo galia	kW	4,5
	Šildymo galia, esant -15°C	kW	2,3
	Min.-Maks.šildymo galia	kW	1,0 - 4,8
VĖSINIMAS	Pdesign	kW	4,2
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	169
	SEER	SEER	A+++ / 8,7
	Nominali vėsavimo galia	kW	4,2
	Min.-Maks.vėsavimo galia	kW	1,1 - 4,4
Išmatavimai - I x A x G		mm	800 x 550 x 285
Svoris		kg	37
Triukšmo lygis šildant (SPL)		dB(A)	50
Triukšmo lygis vėsinant (SPL)		dB(A)	44
Rekomenduojamas saugiklis		A	16
Darbinė srovė(maks.)		A	12,2
Vamzdžių skersmuo (skysčių)		in	1/4" 2vnt.
Vamzdžių skersmuo (dujų)		in	3/8" 2vnt.
Maks.vamzdžių ilgis		m	30
Maks. aukščių skirtumas**		m	15 (15)
Maitinimo įtampa		V / F / Hz	230 / 1 / 50
Vidinių įrenginių skaičius		vnt	2
Žemiausia veikimo temperatūra		°C	-15****
Šaltnešis*** / Svoris (Kg)			R32 / 1,0

\* SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).

\*\* Kai lauko dalis montuojama didesniame aukštyje nei vidinė dalis, didžiausias aukščio skirtumas sumažinamas iki 10 m.

\*\*\* Naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO<sub>2</sub> = 1kg). Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus.

\*\*\*\*Papildomai instaliavus pakaitinimo kabelį MAC-AUTO3-1,5, garantuotas ekonomišką šilumos tiekimą iki -20°C lauko temperatūros.

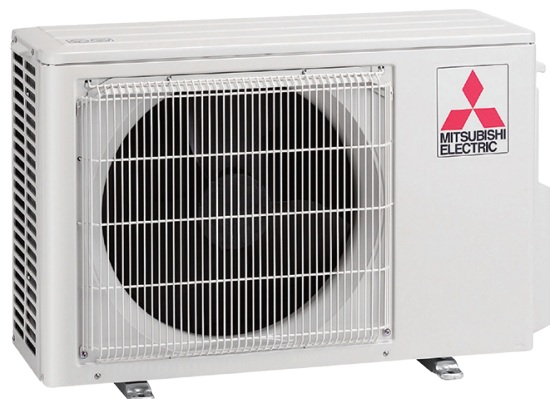

## TECHNINIS BRĖŽINYS (MM) - MXZ MULTISPLIT

MODELIS	ĮRENGINIO PRIEKINĖ DALIS	ĮRENGINIO ŠONAS	ĮRENGINIO VIRŠUS
MXZ-2F42VF3			

